FICHA TÉCNICA

PFB - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO

PFB-50

Descrição

Finalidade: Derivação ou emenda (tração reduzida) para cabos **CS - COPPERSTEEL**, cobre ou alumínio. Indicado para conexões cobre-cobre, cobre-alumínio e alumínio-cobre.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Permite conexão bimetálica.

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica e aterramentos em geral.


Material: Corpo em cobre eletrolítico, porca, miolo e separador em liga de cobre.

Acabamento: Estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Norma: UL-486A-486B



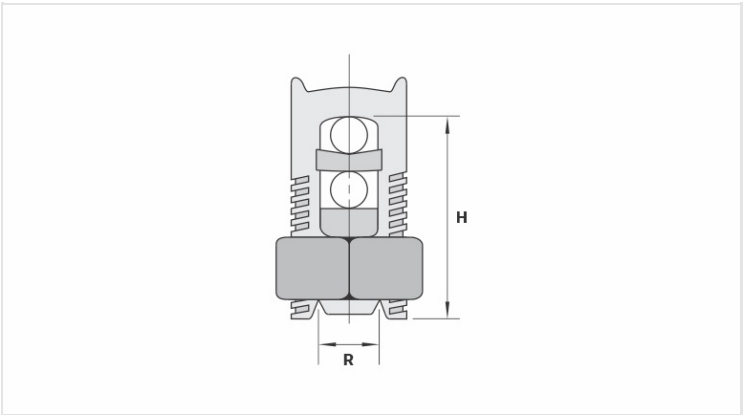

Características

Condutores	
Principal (mm²)	50
Derivação (mm²)	4 - 50
Dimensões (mm)	
L	18,0
A	35,5
C	20,0
D	9,5
E	33,0
Embalagem	
Qtd / Emb	30
Peso Unit. (g)	71,70