PFB - CONECTOR PERNO PARTIDO BIMETÁLICO

PFB-120

Descripción

Finalidad: Derivado o empalme (tracción reducida) para cables CS - COPPERSTEEL cobre o aluminio. Indicado para conexiones cobre-cobre, cobre-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conexión bimetálica.

Aplicación: Red de distribución de energía eléctrica y puesta a tierra en general.


Material: Cuerpo en cobre electrolítico, tuerca y núcleo y separado en aleación de cobre.

Acabado: Estañado.

Herramienta de Aplicación: Llave estrella, fija o inglesa.

Norma: UL-486A-486B



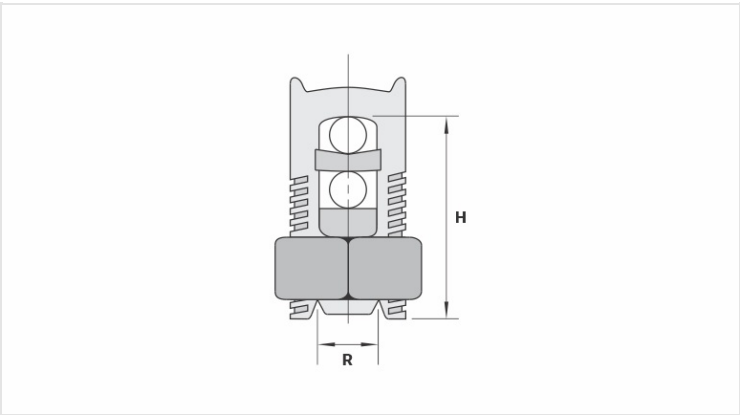

Caracteristicas

Condutores	
Principal (mm²)	120
Derivação (mm²)	10 - 120
Dimensões (mm)	
L	26,8
A	51,0
C	28,0
D	14,7
E	48,0
Embalagem	
Qtd / Emb	15
Peso Unit. (g)	167,00