PFB - CONECTOR PERNO PARTIDO BIMETÁLICO

PFB-185

Descripción

Finalidad: Derivado o empalme (tracción reducida) para cables CS - COPPERSTEEL cobre o aluminio. Indicado para conexiones cobre-cobre, cobre-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conexión bimetálica.

Aplicación: Red de distribución de energía eléctrica y puesta a tierra en general.


Material: Cuerpo en cobre electrolítico, tuerca y núcleo y separado en aleación de cobre.

Acabado: Estañado.

Herramienta de Aplicación: Llave estrella, fija o inglesa.

Norma: UL-486A-486B



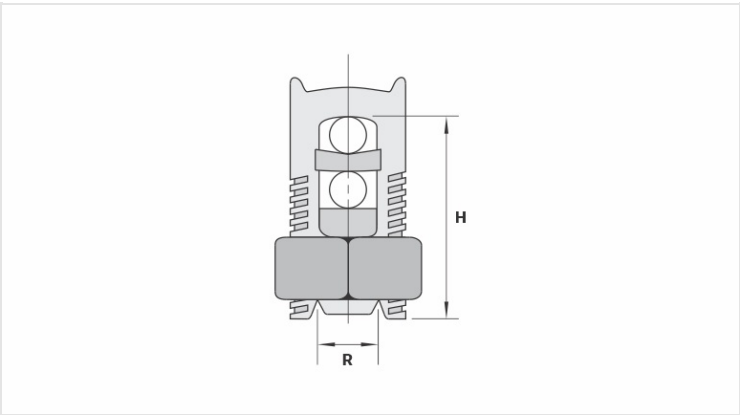

Caracteristicas

Condutores	
Principal (mm²)	185
Derivação (mm²)	25 - 185
Dimensões (mm)	
L	30,0
A	62,0
C	31,0
D	17,8
E	57,0
Embalagem	
Qtd / Emb	10
Peso Unit. (g)	284,30