

## PFR - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO

PFR-120-R

### Descrição

**Finalidade:** Conexão com cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Observação:** (R) = Linha reforçada de Bronze.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B

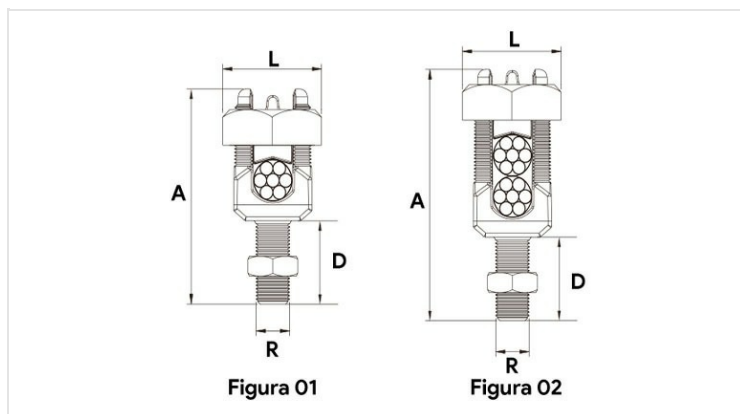

### Características

<b>Material</b>	BRONZE
<b>Número de Condutores</b>	1
<b>Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)</b>	
Mínimo	50
Máximo	120
<b>Dimensões (mm)</b>	
Figura	1
L	31,5
A	68,4
D	25,4
Rabicho - R	M16 x 2,0
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	-
Peso Unit. (g)	212,0