

**PFR - CONECTOR PERNO PARTIDO CON ESPIGA**

PFR-120-R-2C

**Descripción**

**Finalidad:** Conexión con cables CS - COPPERSTEEL o cobre. Utilizado para alinear uno o dos cables de bajada en estructuras metálicas, fachadas de edificaciones o tejados. Mandar a tierra uno o dos cables a estructuras de acero, chapas y barras. Suministrado con tuerca en el manijo de cables.

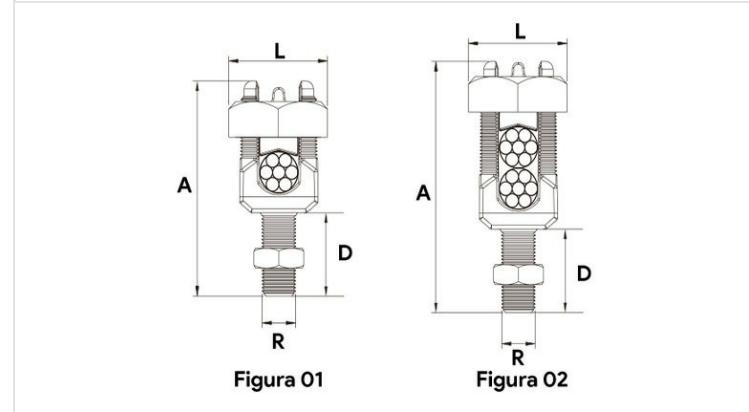
**Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra en general y SPDA.

**Material:** Aleación de Cobre.

**Herramientas de Aplicación:** Llave estrella, fija o inglesa.

**Normas de Referencia:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B

**Características**

Material	BRONZE
Números de Conductores	2
Conductores - Área (mm <sup>2</sup> )	
Mínimo	50 - 50
Máximo	120 - 120
Dimensiones (mm)	
Figura	2
L	31,5
A	81,4
D	25,4
Espiga - R	M16 + 1,5
Embalaje	
Cant. / Emb	-
Peso Unit. (g)	227,0