PFR - CONECTOR PERNO PARTIDO CON ESPIGA

PFR-120-R-2C

Descripción

Finalidad: Conexión con cables CS - COPPERSTEEL o cobre. Utilizado para alinear uno o dos cables de bajada en estructuras metálicas, fachadas de edificaciones o tejados. Mandar a tierra uno o dos cables a estructuras de acero, chapas y barras. Suministrado con tuerca en el manojo de cables.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general y SPDA.

Material: Aleación de Cobre.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella, fija o inglesa.

Normas de Referencia: NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B



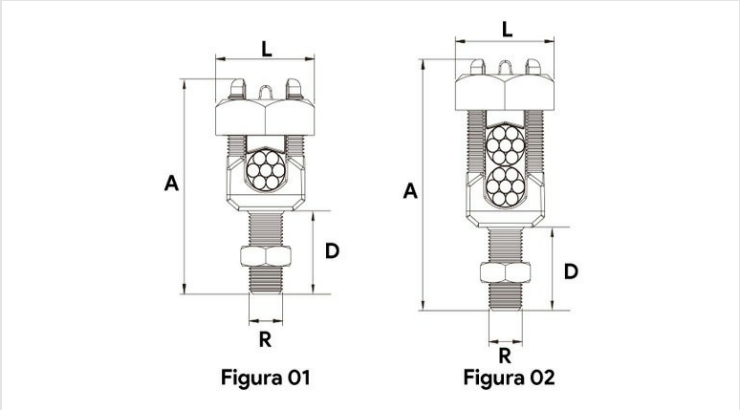

Caracteristicas

Material	BRONZE
Números de Conductores	2
Conductores - Área (mm²)	
Mínimo	50 - 50
Máximo	120 - 120
Dimensiones (mm)	
Figura	2
L	31,5
A	81,4
D	25,4
Espiga - R	M16 x 2,0
Embalaje	
Cant. / Emb	-
Peso Unit. (g)	227,0