FICHA TÉCNICA

PFR - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO

PFR-35R

Descrição

Finalidade: Conexão com cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

Material: Liga de cobre.

Ferramentas de Aplicação: Chave estrela, fixa ou inglesa.

Observação: (R) = Linha reforçada de Bronze.

Normas de Referência: NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B



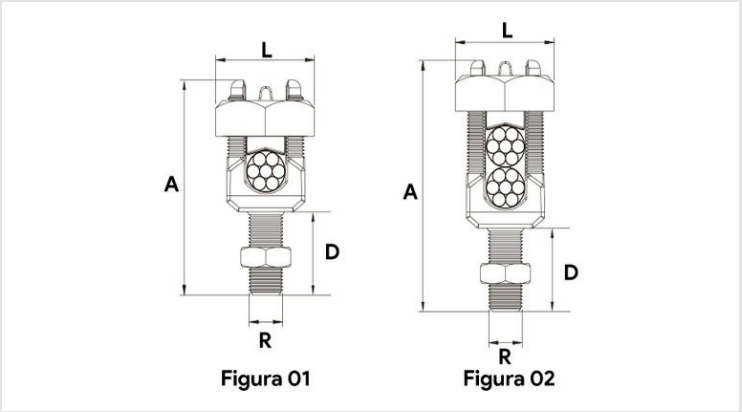


Figura 01 Figura 02

Características

Material	BRONZE
Número de Condutores	1
Condutores - Área (mm²)	
Mínimo	6
Máximo	35
Dimensões (mm)	
Figura	1
L	20,6
A	48,0
D	21,0
Rabicho - R	3/8* UNC
Embalagem	
Qtd / Emb	70
Peso Unit. (g)	51,60