

**PFR - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO**

PFR-35R-2C

**Descrição**

**Finalidade:** Conexão com cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Observação:** (R) = Linha reforçada de Bronze.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B

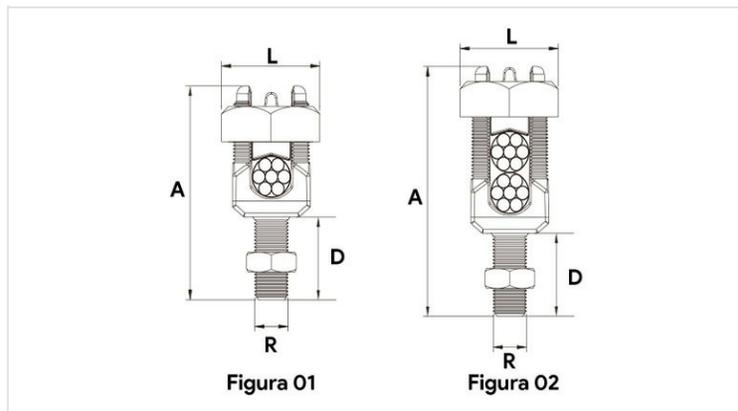

**Características**

<b>Material</b>	BRONZE
<b>Número de Condutores</b>	2
<b>Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)</b>	
Mínimo	6 - 6
Máximo	35 - 35
<b>Dimensões (mm)</b>	
Figura	2
L	20,6
A	54,0
D	21,0
Rabicho - R	3/8* UNC
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	60
Peso Unit. (g)	56,20