

**PFR - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO**

PFR-70

**Descrição**

**Finalidade:** Conexão com cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrarr um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

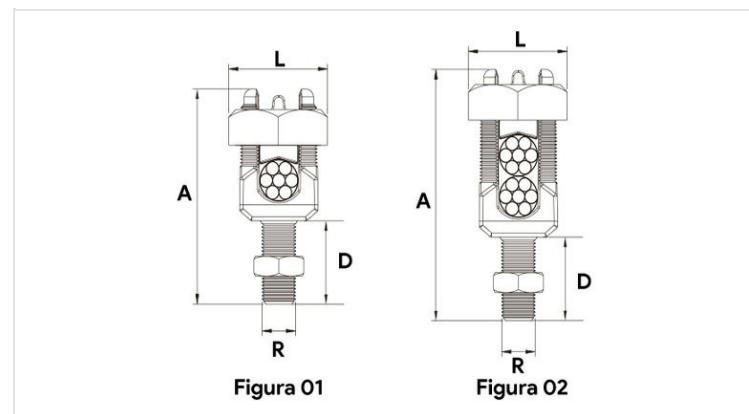
**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Observação:** (R) = Linha reforçada de Bronze.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B

**Características****Material****Número de Condutores**

1

**Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)**

|        |    |
|--------|----|
| Mínimo | 10 |
| Máximo | 70 |

**Dimensões (mm)**

|             |          |
|-------------|----------|
| Figura      | 1        |
| L           | 27,0     |
| A           | 54,5     |
| D           | 21,0     |
| Rabicho - R | 3/8* UNC |

**Embalagem**

|                |        |
|----------------|--------|
| Qtd / Emb      | 35     |
| Peso Unit. (g) | 101,80 |