# FICHA TÉCNICA

## PFR - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO

PFR-70R

## Descrição

**Finalidade:** Conexão com cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.


**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Observação:** (R) = Linha reforçada de Bronze.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B



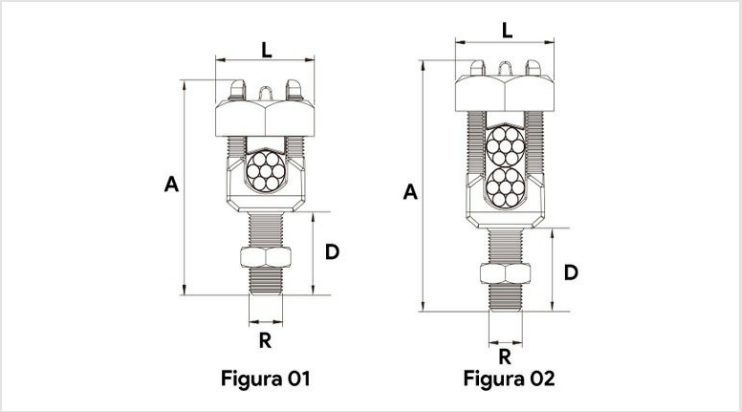


## Características

| | |
|---|---|
| **Material** | BRONZE |
| **Número de Condutores** | 1 |
| **Condutores - Área (mm²)** | |
| Mínimo | 10 |
| Máximo | 70 |
| **Dimensões (mm)** | |
| Figura | 1 |
| L | 27,0 |
| A | 54,5 |
| D | 21,0 |
| Rabicho - R | 3/8* UNC |
| **Embalagem** | |
| Qtd / Emb | 40 |
| Peso Unit. (g) | 93,60 |