IHP - HASTE DE ATERRAMENTO PROLONGÁVEL (ALTA CAMADA)

IHP-1034

Descrição

Características: Retilíneas, constituídas de núcleo sólido de aço carbono, revestida por camada uniforme de cobre eletrolítico (254 mícrons).

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral (sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), malhas de aterramento, aterramentos residenciais, prediais e industriais, aterramentos de subestações e redes de telecomunicações.


Material: Núcleo em aço-carbono (SAE 1010/1020) com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.

Haste Prolongável IHP - Roscas 5/8” UNC, 3/4” UNC e 1” UNC.

NORMAS: ABNT NBR-13571 / UL-467

NORMAS DE UTILIZAÇÃO:

NBR 5419: Proteção contra descargas atmosféricas.
NBR 16254-1: Materiais para sistemas de aterramento.
NBR 15751: Sistemas de aterramento para subestações.
NBR 16527: Aterramento para sistemas de distribuição.

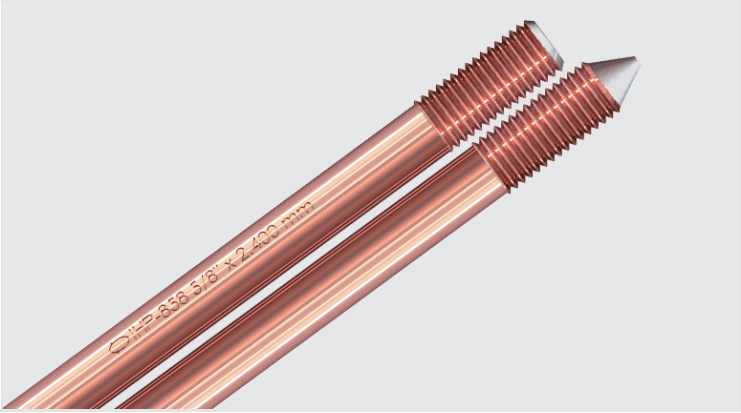

Características

Dimensões (mm)	
Diâmetro Nominal (pol.)	3/4"
Diâmetro Real (mm)	17,30
Comprimento	
Pés	10
mm	3.000,0
Rosca - R	3/4"
Comprimento da Rosca (mm)	35,0
Embalagem	
Qtd / Emb	5
Peso Unit. (g)	5.643,10