


ICAL-CA - CONDUTORES DE ALUMÍNIO NU

ICAL-2/0-CA

Descrição

Indicados para a transmissão de energia em linhas aéreas urbanas e rurais, o cabo de alumínio nu (CA) liga 1350 (têmpera H19) é um condutor encordado (classe A/AA), concêntrico.

**Normas:** ABNT NBR-7271: Cabos de alumínio nus para linhas aéreas - Especificação.

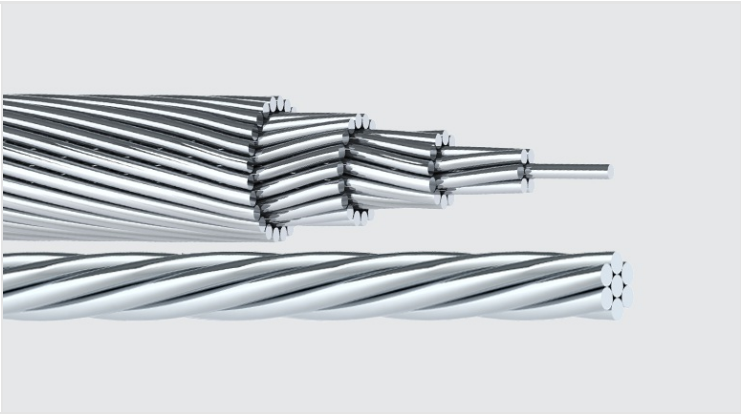

Características

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Código Internacional                                   | Aster  |
| Área                                                   |        |
| AWG/MCM                                                | 2/0    |
| mm²                                                    | 67,348 |
| Formação                                               |        |
| Qtd. De Fios                                           | 7      |
| Diâmetro dos Fios (mm)                                 | 3,50   |
| Diâmetro Nominal do Cabo (mm)                          | 10,50  |
| Peso Total Nominal (kg/km)                             | 186,00 |
| Carga de Ruptura (kN)                                  | 11,12  |
| Têmpera                                                | H19    |
| Características Elétricas                              |        |
| Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)              | 0,4267 |
| Resistência Elétrica Máxima CA - 60Hz - 75°C (ohms/km) | -      |
| Reatância Indutiva - 60Hz (ohms/km)                    | -      |
| Reatância Capacitiva - 60Hz (ohms/km)                  | -      |
| Capacidade de Corrente em Regime Permanente - 75°C (A) | -      |
| Embalagem                                              |        |
| Tipo de Bobina                                         | -      |
| Lance Nominal (m)                                      | -      |
| Massa Líq. por Bobina (kg)                             | -      |
| Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg)              | -      |