

CAT - CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA TRANSVERSO

CAT-58-50

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.


Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta resistencia a corrosión. Fácil aplicación. Permite conectar un cable a 90º en relación a la varilla.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Componente interno en cobre y componente externo en acero inox.

Herramienta de Aplicación: Alicata pico de loro.

Normas: ABNT NBR-5370 / UL-467 / TR-NWT-001075

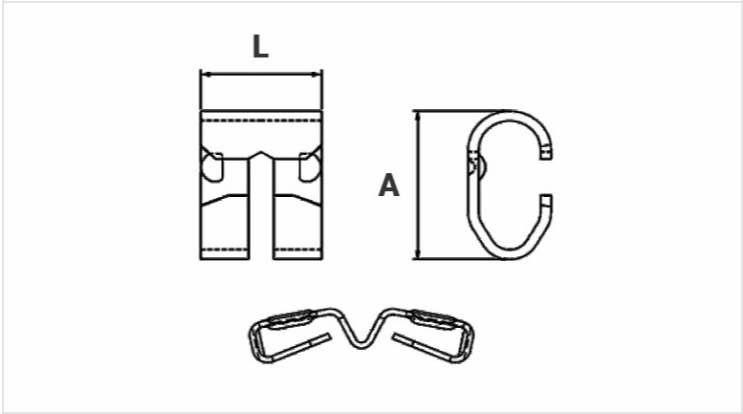

Características

Varilla de Puesta a Tierra (Diámetro)	5/8" (14,3mm)
Conductor (Cu o CS)	
AWG/MCM	1/0
mm²	50
Dimensiones (mm)	
L	34,0
A	53,0
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	144,00