

SACG - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-5834-35

Descripción


Finalidad: Conexiones entre varilla-cable y cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837

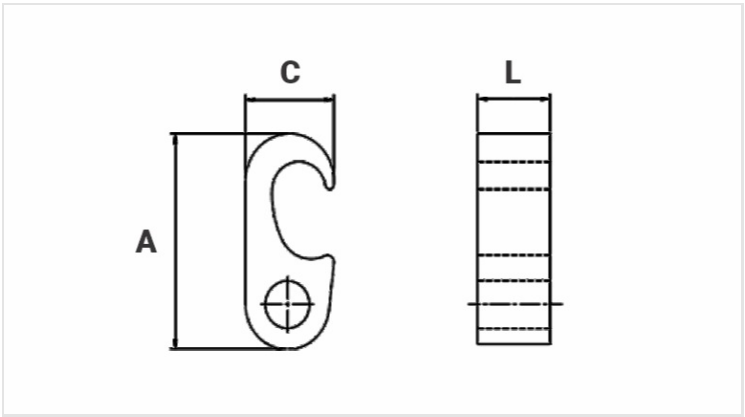

Características

Conductores / Varillas

Principal	
Varilla	5/8" - 3/4"
Conductor	250 MCM - 500 MCM
Derivado	
AWG/MCM	4 - 2
mm²	16 - 35

Índice Dado IU-998

Herramienta de Aplicación AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400

Compresiones 1

Dimensiones (mm)

L	19,0
A	58,5
C	32,5

Embalaje

Cant. / Emb	20
Peso Unit. (g)	159,00