TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-2,5

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores CS-COPPERSTEEL® ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.


Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:
* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.
** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.
*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação “G”.



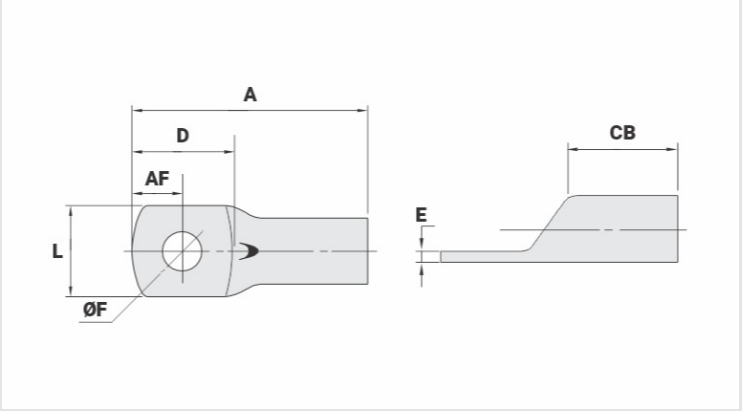

Características

Condutores - Área (mm²)	1 - 2,5
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	5,2
Parafuso*	
Pol.	3/16
Métrico	M5
L	8,0
A	19,0
CB	5,5
AF	4,8
D	10,0
E	1,0
Corrente * (A)**	41
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	

Modelo	AT-10
Matriz (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	-
Matriz Hexagonal	-
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	0,95