

TM-L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-120-L-10

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

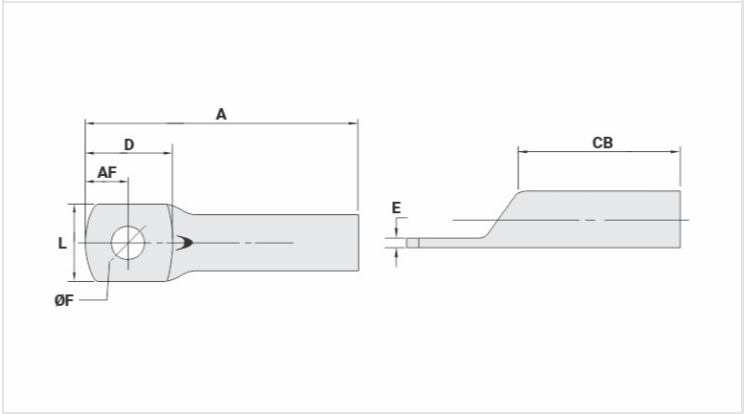

Características

Conductores - Área (mm²)	120
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	10,5
Tornillo*	
Pul.	3/8
Métrico	M10
L	27,0
A	70,0
CB	36,0
AF	12,0
D	25,0
E	3,3
Corriente (A)	500
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	AT-60/68
Dado (AT-60)	IW-27
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-27

Dado Hexagonal	H-27
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	55,30