

TM-L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-240-L-17

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

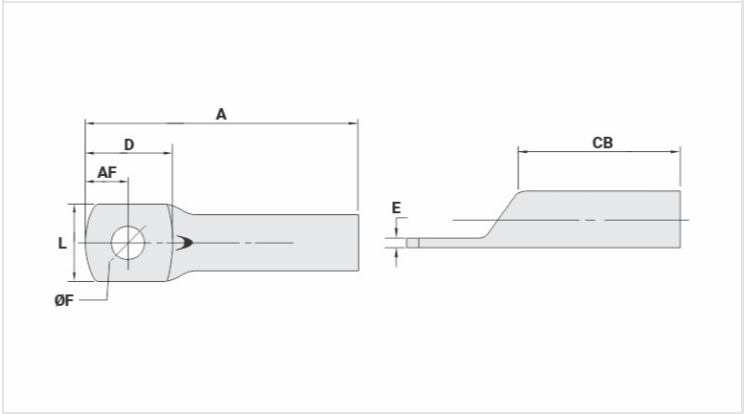

Características

Conductores - Área (mm²)	240
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	17,5
Tornillo*	
Pul.	5/8
Métrico	M16
L	38,0
A	93,5
CB	43,0
AF	17,0
D	35,0
E	4,8
Corriente (A)	781
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	-
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-34**

Dado Hexagonal	H-34
Embalaje	
Cant. / Emb	15
Peso Unit. (g)	134,10