TM-2L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-50-2L

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.

Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversos agujeros y excelente contacto eléctrico.


Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



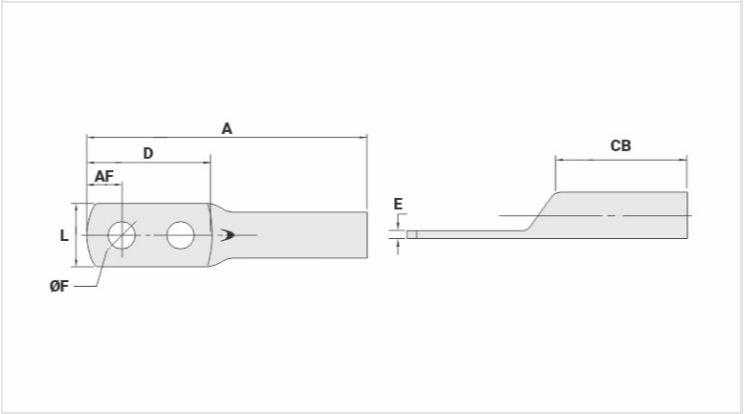

Caracteristicas

Conductores - Área (mm²)	50
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	8,5
Tornillo*	
Pul.	5/16
Métrico	M8
L	18,0
A	75,0
CB	26,5
AF	9,0
D	42,0
E	2,7
Corriente (A)	275
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	AT-60/68
Dado (AT-60)	IW-1
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-2

Dado Hexagonal	H-2
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	28,50