TM-2L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (DOS AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-70-2L

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.

Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversos agujeros y excelente contacto eléctrico.


Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



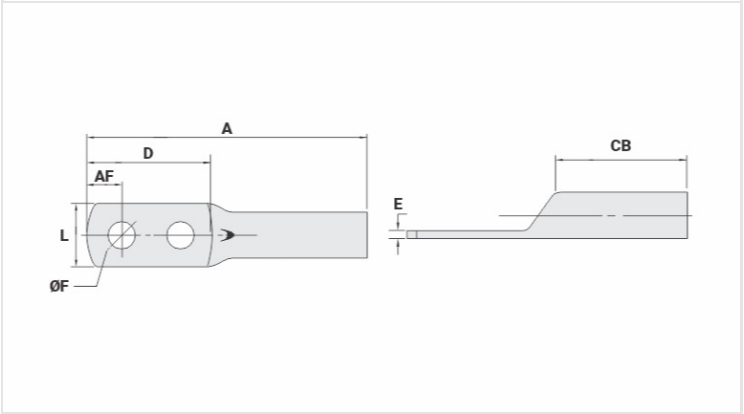

Caracteristicas

Conductores - Área (mm²)	70
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	13,8
Tornillo*	
Pul.	1/2
Métrico	M12
L	20,3
A	102,4
CB	28,5
AF	10,0
D	66,4
E	3,0
Corriente (A)	353
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	AT-60/68
Dado (AT-60)	IW-26
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-26

Dado Hexagonal	H-26
Embalaje	
Cant. / Emb	20
Peso Unit. (g)	45,50