

TF - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL CORTO)

TF-6

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

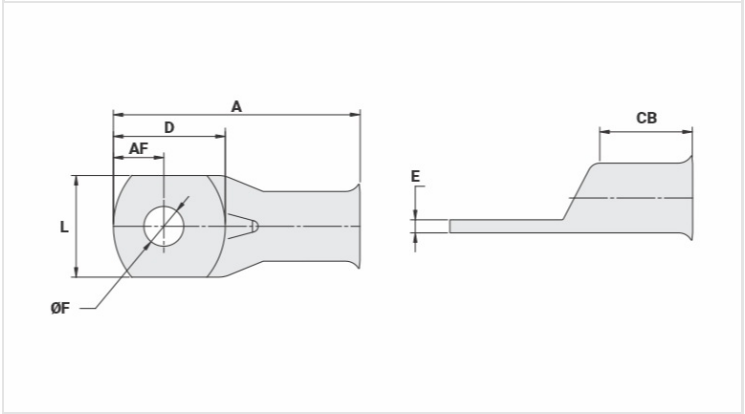

Características

Conductores - Área (mm²) 4 - 6

Dimensiones (mm)

Diámetro Agujero (mm)	5,2
Tornillo*	
Pul.	3/16
Métrico	M5
L	7,8
A	22,5
CB	6,0
AF	5,5
D	12,0
E	2,0

Corriente (A) 73

Herramienta de Aplicación

Alicate Mecánico	
Modelo	AT-10
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	-

Dado Hexagonal	-
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	2,55