

TF - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL CORTO)

TF-300

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

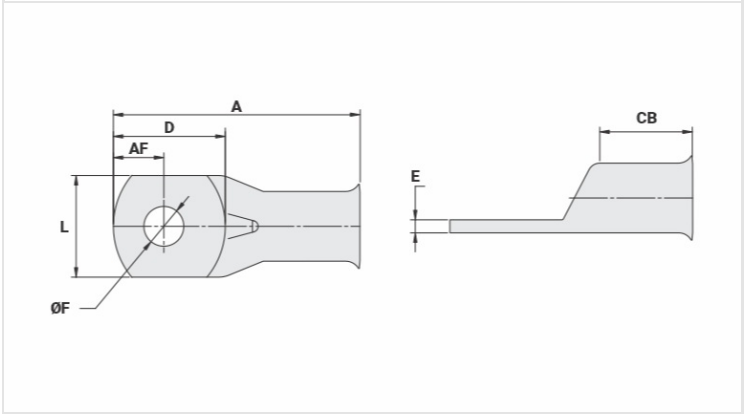

Características

Conductores - Área (mm²)	300
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	17,5
Tornillo*	
Pul.	5/8
Métrico	M16
L	41,5
A	89,5
CB	33,0
AF	19,0
D	40,0
E	5,0
Corriente (A)	902
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	-
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	

Dado Hexagonal	H-36
Embalaje	
Cant. / Emb	15
Peso Unit. (g)	144,50