

TF-L - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-16-L-8

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

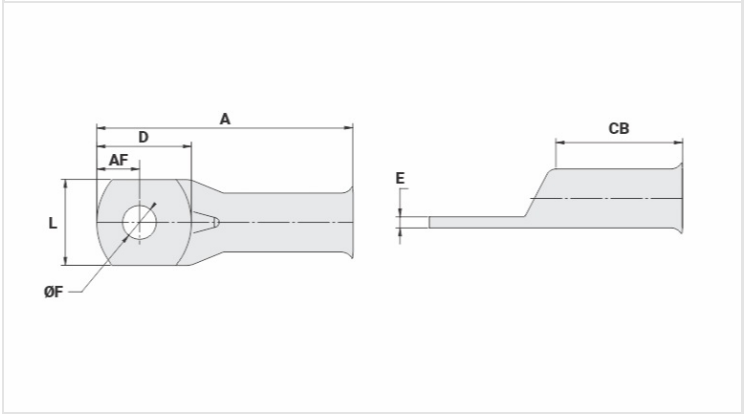

Características

Conductores - Área (mm²) 16

Dimensiones (mm)

Diámetro Agujero (mm)	8,5
Tornillo*	
Pul.	5/16
Métrico	M8
L	11,3
A	37,5
CB	19,5
AF	6,0
D	13,5
E	2,0

Corriente (A) 137

Herramienta de Aplicación

Alicate Mecánico	
Modelo	AT-60/68
Dado (AT-60)	IW-8
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-8

Dado Hexagonal	H-8
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	6,50