

TF-L - TERMINAL DE COBRE CONDUCTORES FLEXIBLES (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TF-70-L-10

Descripción

Finalidad: Terminación de conductores de cobre.


Características: Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

Aplicación: Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

Material: Cobre electrolítico.

Acabado: Estañado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

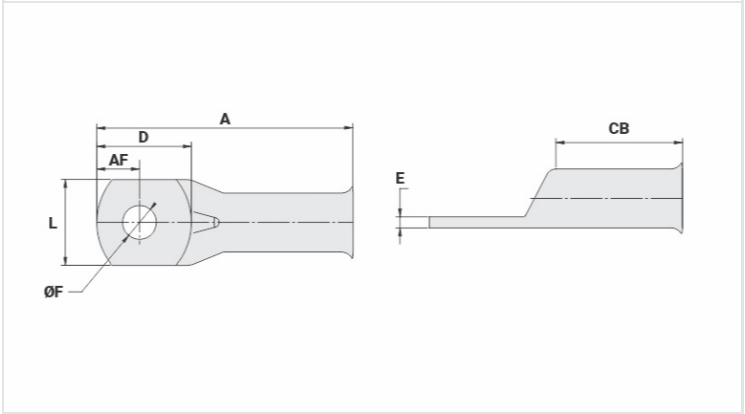

Características

Conductores - Área (mm²)	70
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	10,5
Tornillo*	
Pul.	3/8
Métrico	M10
L	20,3
A	58,0
CB	28,5
AF	10,0
D	22,0
E	3,0
Corriente (A)	353
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	AT-60/68
Dado (AT-60)	IW-26
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-26

Dado Hexagonal	H-26
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	27,70