TF-2 - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (DOIS FUROS / BARRIL CURTO)

TF-400-2

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores CS-COPPERSTEEL® ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.


Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:
* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.
** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.
*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação “G”.



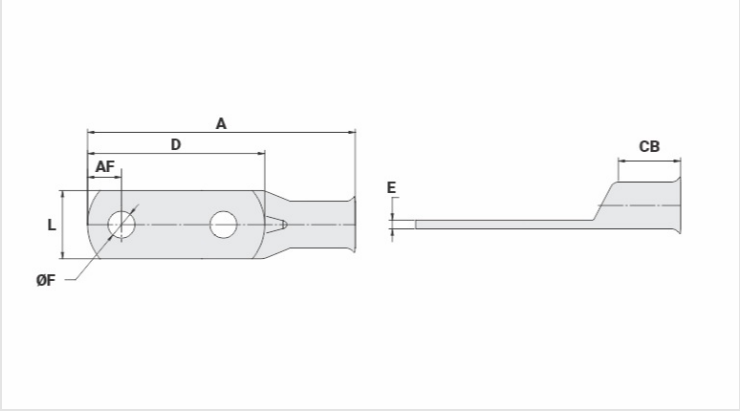

Características

Condutores - Área (mm²)	400
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	13,8
Parafuso*	
Pol.	1/2
Métrico	M12
L	46,8
A	146,0
CB	37,0
AF	19,0
D	86,4
E	5,3
Corrente * (A)**	1085
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	

Modelo	-
Matriz (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-40
Matriz Hexagonal	H-40
Embalagem	
Qtd / Emb	15
Peso Unit. (g)	302,00