

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (DOIS FUROS / BARRIL LONGO)

TF-25-2L

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores [CS-COPPERSTEEL®](#) ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.


Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:

* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.

** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-2.

*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C - Método de referência de instalação "G".

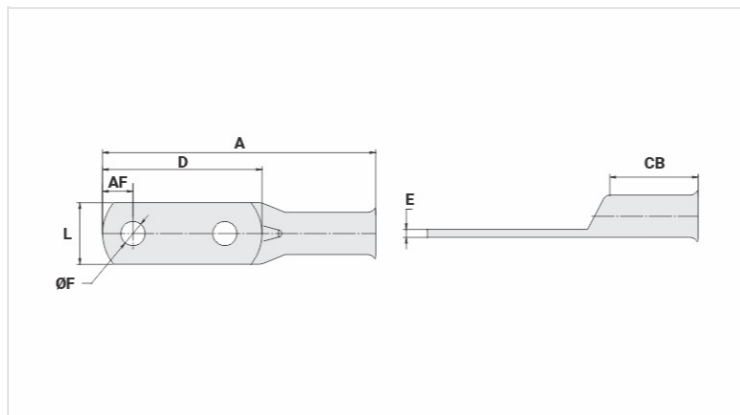

Características

Condutores - Área (mm²)	25
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	6,5
Parafuso*	
Pol.	1/4
Métrico	M6
L	13,0
A	57,5
CB	21,0
AF	6,0
D	31,5
E	2,2
Corrente *** (A)	182
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	

Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-4
Matriz Hexagonal	H-4
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	12,80