LB - MANGUITO BIMETÁLICO A COMPRESIÓN

LB-50-35

Descripción

Finalidad: Empalme bimetálico, entre cable de aluminio-cobre (tracción reducida).

Características: Conexión por compresión. Su construcción conjugada en aluminio y cobre evita la formación de corrosión galvánica.


Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio y cobre electrolítico extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX (solamente lado aluminio).

Observación: En regiones de clima agresivo, se recomienda el uso de aislamiento termocontráctil o cinta de autofusión en la conexión.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



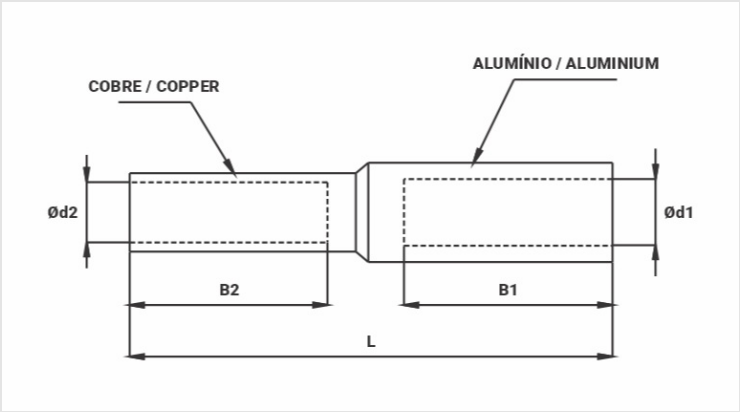

Caracteristicas

Lado Aluminio	
Condutor CA (AWG / mm² Comp.)	1/0 | 50
Dimensiones (mm)	
Ø d1	10,0
B1	42,0
Herramienta de Aplicación	
AT-60	
IW	243
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
IU	243
MH	243A
Lado Cobre	
Conductor Cu/CS (mm²)	35
Dimensiones (mm)	
Ø d2	9,0
B2	30,2
Herramienta de Aplicación	
AT-60	

IW	2
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
IU	2
MH	2
Dimensión (mm) - L	87,0
Embalaje	
Cant. / Emb	30
Peso Unit. (g)	37,40