


LAR - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE ALUMINIO (TRACCIÓN TOTAL)

LAR-49

Descripción

- Finalidad:** Empalme de cables de aluminio CA (red desnuda o aislada), tracción total.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Tiene guía para centralización de los cables.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.
- Material:** Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.
- Normas:** ABNT NBR-11788

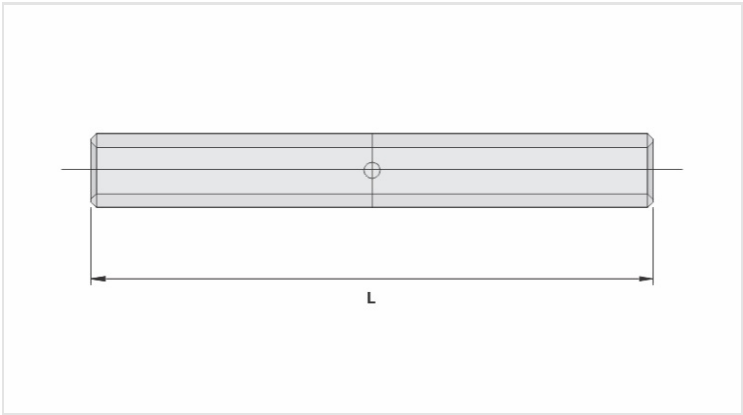

Características

Conductores		
CA (AWG/MCM)		2/0
Compacto (mm²)		70
Dimensión (mm) - L		235,0
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico (AT-60 4t)		
Dado		IW-245
Compresiones		16
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		
Dado		IU-245
Compresiones		8
Embalaje		
Cant. / Emb		50
Peso Unit. (g)		99,00