


TPT - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJO TUBULAR

TPT-10-6

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cable de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 90°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en polipropileno.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** ATP-49.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

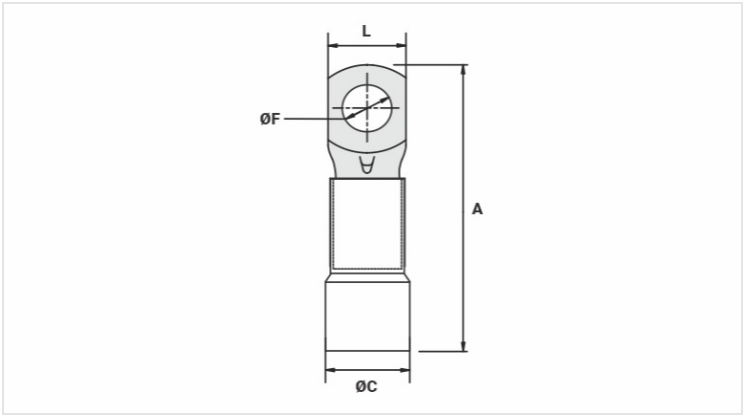

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)	VERMELHO
Conductores - Área (mm²)	10
Dimensiones (mm)	
L	8,6
A	32,0
C	6,0
ØF	6,5
Corriente Máxima* (A)	81
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	2,62