


TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR

TPT-25-5

Descrição

- Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.
- Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.
- Acabamento:** Estanhado e isolado.
- Ferramentas de Aplicação:** ATP-49.
- Normas de Referência:** ABNT NBR-5370

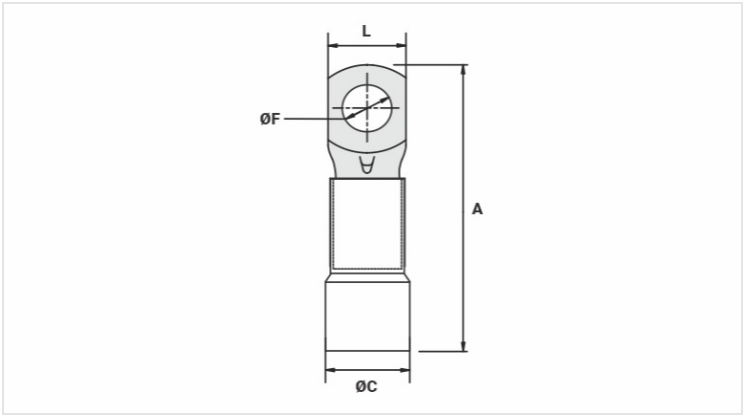

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AMARELO
Condutores - Área (mm²)	25
Dimensões (mm)	
L	12,9
A	42,5
C	9,0
ØF	5,2
Corrente Máxima* (A)	146
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	8,52