


TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR

TPT-50-6

Descrição

- Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.
- Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.
- Acabamento:** Estanhado e isolado.
- Ferramentas de Aplicação:** ATP-49.
- Normas de Referência:** ABNT NBR-5370

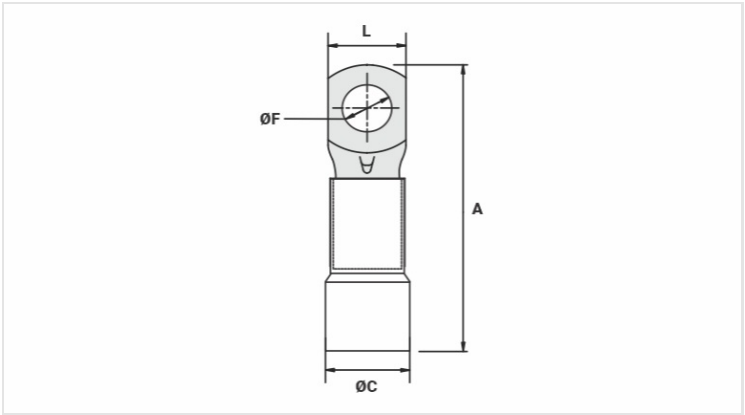

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutores - Área (mm²)	50
Dimensões (mm)	
L	18,0
A	57,0
C	12,4
ØF	6,5
Corrente Máxima* (A)	219
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	17,90