

TH/THR - GRAMPO PARA ATERRAMENTO

TH-34

Descrição

Finalidade: Conexões entre haste-cabo. Indicado para fios e cabos [CS - COPPERSTEEL](#) ou cobre.


Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de distribuição de energia e em telecomunicações.

Material: Grampo em bronze, parafuso em liga de cobre (TH-R) ou grampo em liga de cobre, parafuso em aço zincado eletrolítico (TH).

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou fixa.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-13571 / UL-467 (Somente TH-R)

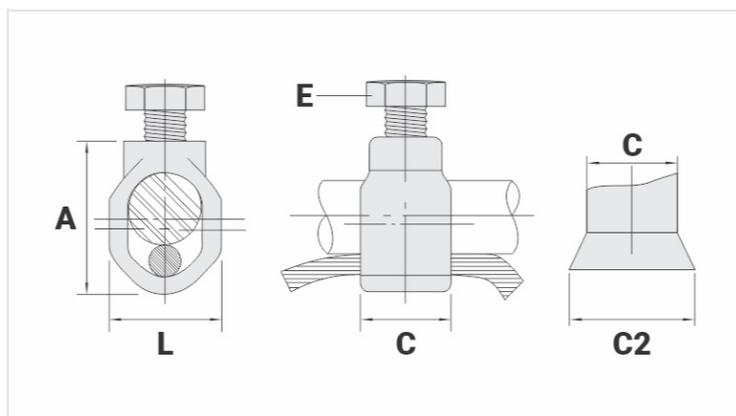

Características

Diâmetro Nominal da Haste (pol.)	3/4"
Condutor	
AWG/MCM	8 - 10
mm ²	10 - 50
Dimensões (mm)	
L	26,0
A	41,5
C	17,0
C2	21,0
Parafuso	3/8"
Embalagem	
Qtd / Emb	40
Peso Unit. (g)	71,00