
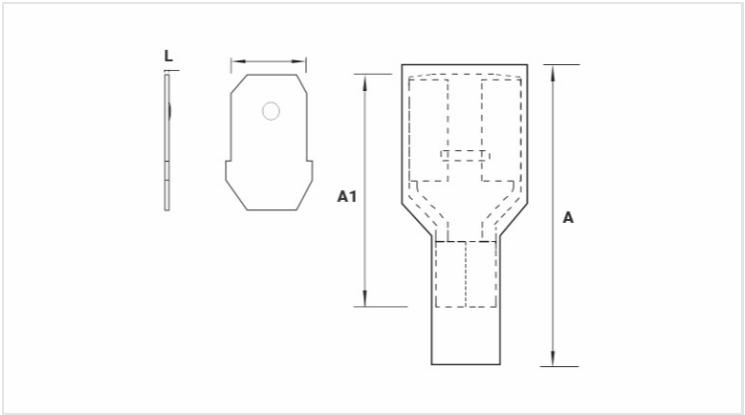


MAT/FET - TERMINAL TIPO MACHO/FÊMEA COM ISOLAÇÃO TOTAL

FET-1,5-6

Descrição

- Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.
- Material:** Latão e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.
- Acabamento:** Estanhado e isolado.
- Ferramentas de Aplicação:** AT-10.
- Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

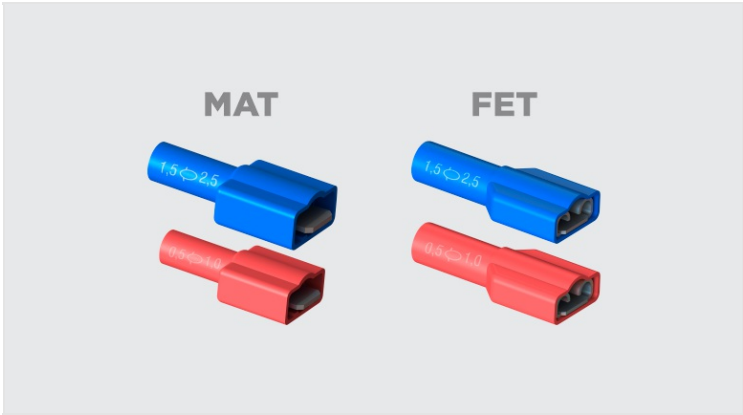

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		VERMELHO / RED / ROJO
Condutor		
AWG/MCM		22 - 18
mm²		0,5 - 1,0
Dimensões (mm)		
L		6,4
A		24,0
Ø C		4,9
E		0,8
A1		18,5
Corrente Máxima* (A)		10
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		1,15