

CAL - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN

CAL-44 A 44

Descripción


Finalidad: Derivado de cables de aluminio CAA o CAA. Indicado para conexiones aluminio-aluminio. **Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788



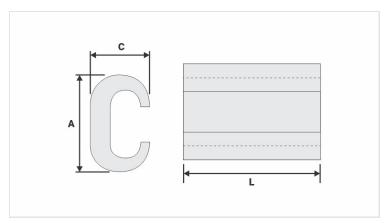

Caracteristicas

Embalaje

1/0 - 2/0
1/0
9,3 - 10,5
1/0 - 2/0
1/0
9,3 - 10,5
45,0
34,0
20,0
IW-Q
6
IU-Q
2

Cant. / Emb

Peso Unit. (g) 40,65